Indicateurs de niveau à tube en verre, en laiton
GYSI-MO 403, avec garniture de robinets, PN 16

Texte de soumission
Indicateurs de Niveau à tube en verre "GYSI-MO"
type 403, avec garniture de robinets
en laiton, robinet inférieur avec
robinet de vidange, avec tube de verre
de type Duran, Avec tube de protection
en laiton,
raccord fileté extérieur gaz
PN 16, Art.No. 305

Limites d'utilisation pression/température
Recommandé pour 0°C jusqu'à +100°C
étendus jusqu'à +160°C sur demande

Domaine d'application
Eau et liquides neutres et non collants
autres fluides sur demande

Certificats
- ---

Options disponibles sur demande
- en bronze DN 3/4"
- en acier inox DN 1/2" et DN 3/4"
- à brides
- avec tube de verren en diamètre 15.5, 19.5 ou 24,5 mm
- avec joints du tube en verre en VITON ou EPDM

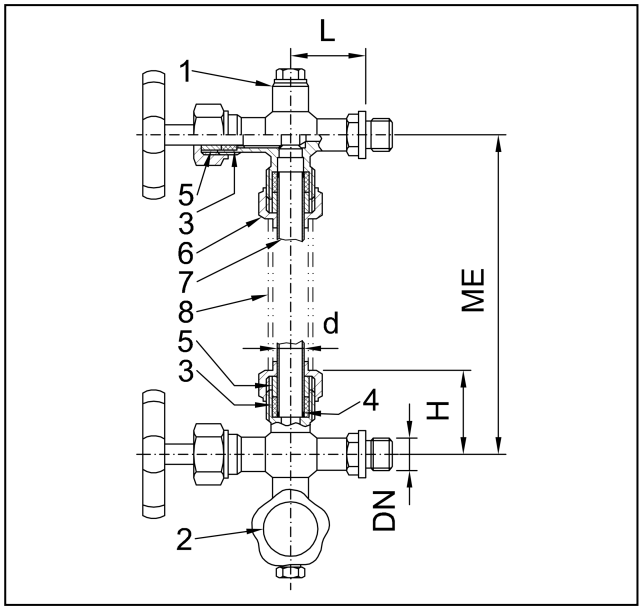

Matières

Pos.	Description	Matière
1	Corps	Laiton MS-58
2	Robinet de vidange	Laiton MS-58
3	Presse-étoupe	Graphite
4	Joint de tubulures d=12.5 mm	NBR
5	Anneau de pression	Laiton MS-58
6	Ecrou raccord	Laiton MS-58
7	Tube de verre d=12.5x1.5 mm	DURAN
8	Tube de protection	Laiton

Dimensions

Article-No.	DN	PN	L	d	H	Bride de tête	Valeur Kv	Poids
		bar	mm	mm	mm	ISO	m3/h	kg
305015	1/2"	16	27	12.5	35	-	-	1 *

Veuillez noter: * dépend de la longueur du tube en verre
- Veuillez indiquer dans votre commande la valeur "ME".
- Pour des distances entre axes au dessus de 1000 mm il faut monter une pièce intermédiaire!

Instructions de montage et d'entretien
Doc.No. 9301, instructions d'installation et d'entretien Indicateur GYSI-MO

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale@klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch