Garniture de robinets pour indicateurs en laiton
GYSI-MO, PN 16

Texte de soumission
Garniture de robinets "GYSI-MO"
en laiton,
robinet inférieur avec robinet de vidange,
raccord fileté extérieur gaz
PN 16, Art.No. 310

Limites d'utilisation pression/température
Recommandé pour 0°C jusqu'à +100°C
étendus jusqu'à +160°C sur demande

Domaine d'application
Eau et liquides neutres et non collants
autres fluides sur demande

Certificats
- ---

Options disponibles sur demande
- en bronze DN 3/4"
- en acier inox DN 1/2" et DN 3/4"
- à brides
- avec tube de verren en diamètre 15.5, 19.5 ou 24,5 mm
- avec joints du tube en verre en VITON ou EPDM

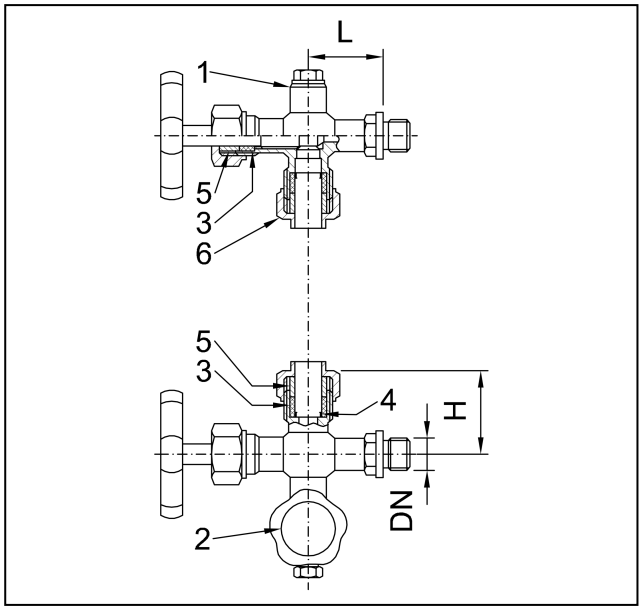

Matières

Pos.	Description	Matières
1	Corps	Laiton MS-58
2	Robinet de vidange	Laiton MS-58
3	Presse-étoupe	Graphite
4	Joint de tubulures d=12.5 mm	NBR
5	Anneau de pression	Laiton MS-58
6	Ecrou raccord	Laiton MS-58

Dimensions

Article-No.	DN	PN	L	d	H	Bride de tête	Valeur Kv	Poids
		bar	mm	mm	mm	ISO	m3/h	kg
310015	1/2"	16	27	-	35	-	-	1.0

Instructions de montage et d'entretien
Doc.No. 9301, instructions d'installation et d'entretien Indicateur GYSI-MO

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale@klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch