Garniture de robinets pour indicateurs en acier
KLINGER D FS/H, PN 40

Texte de soumission
Garniture de robinets KLINGER type D FS/H,
en acier,
robinet inférieur avec robinet de vidange ABL 12,
avec jeu de billes de sécurité,
connexion à brides
PN 40, Art.No. 321

Limites d'utilisation pression/température
Recommandé pour 0°C jusqu'à +300°C
étendus jusqu'à +400°C sur demande

Domaine d'application
Vapeur jusqu'à 32 bar, eau chaude, soude
autres fluides sur demande

Certificats
- ---

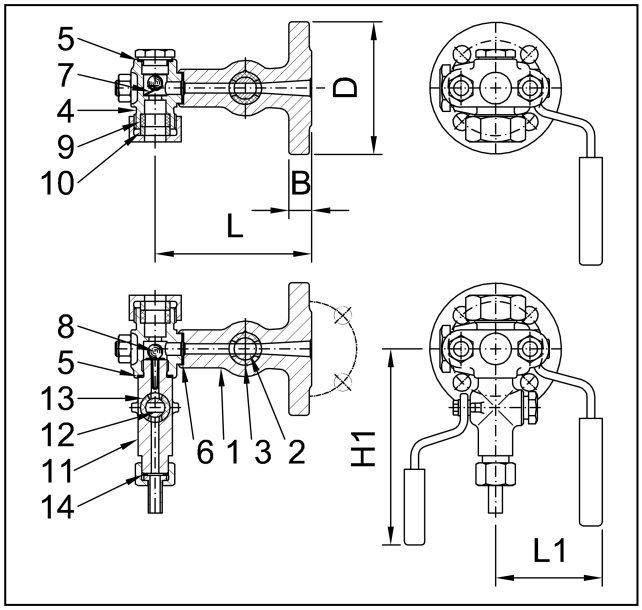

Options disponibles sur demande
- Garniture de robinets selon norme ANSI
- Garniture de robinets à filetage extérieur
- Exécution en acier inox
- Exécutions pour des pressions jusqu'à 250 bar

Matières

Pos.	Description	Matières
1	Corps	A 105
2	Boisseau AB 18	AISI 316
3	Manchon AB 18	Graphite
4	Tête de robinet	A 105N
5	Joint rondelle	Nickel mou
6	Joint rondelle 24x13x1.5 mm	KLINGERgraphite PDM
7	Ressort à pression	AISI 301
8	Bille	AISI 301
9	Joint de tubulure KU 16	Graphite
10	Bague presse-étoupe	A 105
11	Corps du robinet de vidange	A 105
12	Boisseau AB 12	AISI 316
13	Manchon AB 12	Graphite
14	Joint rondelle 18.5x11x1.5 mm	KLINGER Quantum

Dimensions

Article-No.	DN	PN	L	L1	D	B	H	H1	Bride de tête	Poids
		bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ISO	kg
321020	20	40	125	85	105	18	-	170	-	6.6
321025	25	40	125	85	115	18	-	170	-	7.2

Veuillez noter: Dans la commande il faut indiquer la position des leviers (côté gauche ou côté droite).
La position standard des leviers côté droite.

Instructions de montage et d'entretien
Doc.No. 9300-2, instructions d'installation et d'entretien Indicateur KLINGER

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale@klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch