Indicateurs de niveau à réflexion, en acier
KLINGER K-D, avec garniture de robinets, PN 40

Texte de soumission
Indicateurs de niveau à réflexion KLINGER type K-D, en acier, avec garniture de robinets type D FS/H en acier, robinet inférieur avec robinet de vidange type ABL 12, garniture de robinets et sécurité billes avec verre à réflexion type A en borosilicate, connexion à brides
PN 40, Art.No. 300

Limites d'utilisation pression/température
Recommandé pour 0°C jusqu'à +236°C
étendus jusqu'à +400°C sur demande

Domaine d'application
Vapeur saturé jusqu'à 32 bar, eua chaude, soude autres fluides sur demande

Certificats
- ---

Options disponibles sur demande
- Garniture de robinets avec brides DN 25
- Garniture de robinets selon norme ANSI
- Garniture de robinets à filetage extérieur
- Exécution en acier inox
- Exécutions avec "ME" entre axes jusqu'à 2570 mm
- Exécutions pour des pressions jusqu'à 250 bar

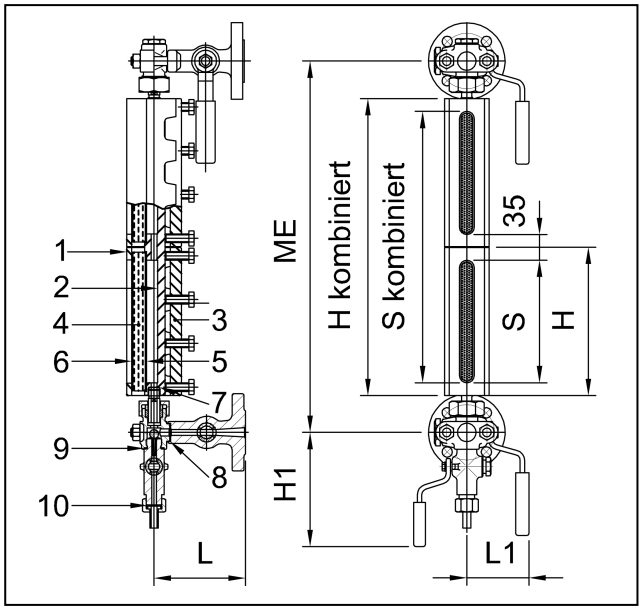

Matières

Pos.	Description	Matières
1	Pièce avant	Ck 35
2	Porte-verre	C22.8
3	Etrier de serrage	C22.8
4	Verre à réflexion	Borosilicate
5	Joints du verre	KLINGERgraphite
6	Joint d'appuis du verre	KLINGERsil C-4430 ou KLINGERgraphite
7	Joint rondelle 14x8x1.5 mm	KLINGER Quantum
8	Joint rondelle 24x13x1.5 mm	KLINGERgraphite PDM
9	Joint rondelle 27x21.5x1.5 mm	Nickel
10	Joint rondelle 18x11x1.5 mm	KLINGER Quantum

Dimensions

Article-No.	Grandeur	DN	PN	L	L1	ME	H1	H	S	Longeur/verre	Poids
			bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
300003	III	20	40	125	85	min.265	170	177	143	165	10.9
300004	IV	20	40	125	85	min.290	170	202	168	190	11.5
300005	V	20	40	125	85	min.320	170	232	198	220	12.1
300006	VI	20	40	125	85	min.350	170	262	228	250	13.3
300007	VII	20	40	125	85	min.380	170	292	258	280	13.5
300008	VIII	20	40	125	85	min.420	170	332	298	320	14.4
300009	IX	20	40	125	85	min.440	170	352	318	340	15.1
300025	2 x V	20	40	125	85	min.555	170	466	433	220	17.6
300026	2 x VI	20	40	125	85	min.615	170	526	493	250	20.0
300027	2 x VII	20	40	125	85	min.675	170	586	553	280	20.4
300028	2 x VIII	20	40	125	85	min.755	170	666	633	320	22.2
300029	2 x IX	20	40	125	85	min.795	170	706	673	340	23.6

Veuillez noter: Dans la commande il faut indiquer la distance entre axes "ME" et la position des leviers (côté gauche ou côté droite). La position standard des leviers côté droite.

Instructions de montage et d'entretien
Doc.No. 9300-2, instructions d'installation et d'entretien Indicateur KLINGER

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale@klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch