Indicateurs de niveau à réflexion, en acier
KLINGER R 100-D, avec garniture de robinets, PN 40

Texte de soumission
Indicateurs de niveau à réflexion KLINGER
type R 100-D, en acier, avec garniture de robinets
type D FS/H en acier, robinet inférieur avec
robinet de vidange type ABL 12,
garniture de robinets et sécurité billes
avec verre à réflexion type B en borosilicate,
connexion à brides
PN 40, Art.No. 301

Limites d'utilisation pression/température
Recommandé pour 0°C jusqu'à +216°C
étendus jusqu'à +350°C sur demande

Domaine d'application
Vapeur saturé jusqu'à 22 bar, eua chaude, soude
autres fluides sur demande

Certificats
- ---

Options disponibles sur demande
- Garniture de robinets avec brides DN 25
- Garniture de robinets selon norme ANSI
- Garniture de robinets à filetage extérieur
- Exécution en acier inox
- Exécutions avec "ME" entre axes jusqu'à 2570 mm
- Exécutions pour des pressions jusqu'à 250 bar

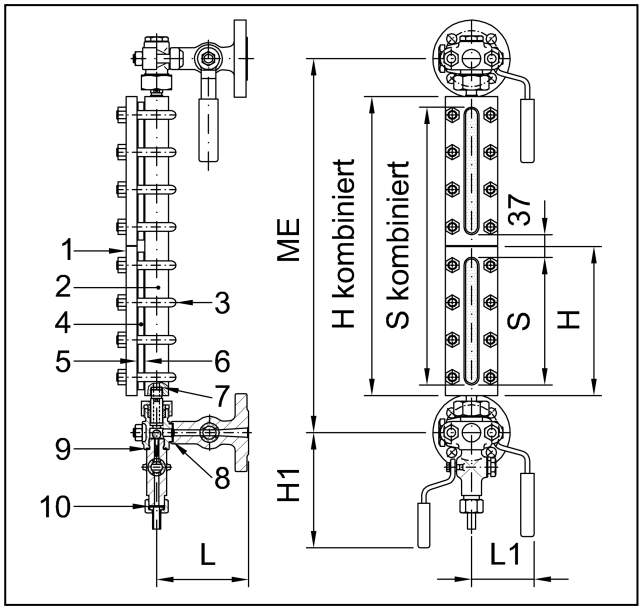

Matières

Pos.	Description	Matières
1	Pièce avant	C22.8
2	Porte-verre	C22.8
3	Boulons "U"	ASTM 193-7 B7
4	Verre à réflexion	Borosilicate
5	Joint d'appuis du verre	KLINGERsil C-4430 ou KLINGERgraphite
6	Joint du verre	KLINGERgraphite
7	Joint rondelle 14x8x1.5 mm	KLINGER Quantum
8	Joint rondelle 24x12x1.5 mm	KLINGERgraphite PDM
9	Joint rondelle 27x21x1.9 mm	Nickel
10	Joint rondelle 18.5x12.7x1.5 mm	KLINGER Quantum

Dimensions

Article-No.	Grandeur	DN	PN	L	L1	ME	H1	H	S	Longeur/verre	Poids
			bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
301003	III	20	40	125	85	min.265	170	178	143	165	10.3
301004	IV	20	40	125	85	min.290	170	203	168	190	10.7
301005	V	20	40	125	85	min.320	170	233	198	220	11.4
301006	VI	20	40	125	85	min.350	170	263	228	250	12.0
301007	VII	20	40	125	85	min.380	170	293	258	280	12.5
301008	VIII	20	40	125	85	min.420	170	333	298	320	13.4
301009	IX	20	40	125	85	min.440	170	353	318	340	13.7

Veuillez noter: Dans la commande il faut indiquer la distance entre axes "ME" et la position des leviers (côté gauche ou côté droite).
La position standard des leviers côté droite.

Instructions de montage et d'entretien
Doc.No. 9300-1, instructions d'installation et d'entretien Indicateur KLINGER

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale@klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch