Kammprofil-Dichtungen mit balligem Profil
Kammprofildichtung Typ B29A, mit Zentrierrand

Beschreibung
Kammprofilierte Dichtung Typ B29A, Metallträger mit balligem Profil aus Stahl, weichdichtende Auflage aus Graphit, für den Einbau zwischen Flanschen mit Dichtleiste oder zwischen glatten Flanschen Abmessungen für DIN/EN-Flanschen

Druck/Temperatur-Einsatzgrenzen
Max. 450°C
Druckstufen PN 10 bis PN 400

Einsatzbereich
Hochdruck- und Hochtemperatur-Einsätze in konventionellen Kraftwerken und Kernkraftwerken, Anwendungen in Wärmetauschern, Mannlochabdichtungen an Dampferzeugern, Anwendungen in der chemischen und petrochemischen Industrie

Auf Anfrage
- Trägermaterial aus Edelstahl 1.7335
- Abmessungen bis DN 3000
- Weichdichtende Auflagen aus PTFE, Aluminium oder Silber
- Abmessungen nach ANSI B16.5, 1/2" bis 24"
- Abmessungen nach ASME B16.47, 26" bis 60"

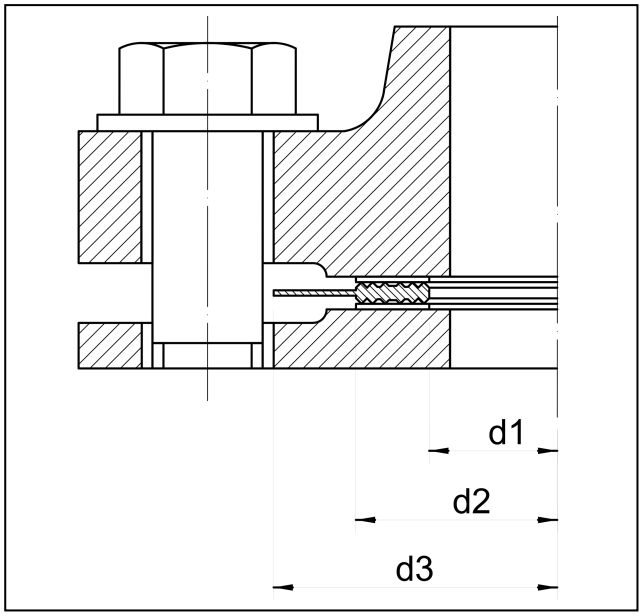

Pos.	Bezeichnung	Werkstoff
1	Metallträger	Stahl 1.4541
2	Auflage	Graphit

Dimensionen nach Werksnorm 145 (DIN/EN 1514-6), für DIN-Flansche

Nennweite					Abmessungen in mm									
	D1	D2			D3									
DN		PN 10-40	PN 63-160	PN 250-400	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 63	PN 100	PN 160	PN 250	PN 320	PN 400
10	22	36	36	36	46	46	46	46	56	56	56	67	67	67
15	26	42	42	42	51	51	51	51	61	61	61	72	72	78
20	31	47	47	47	61	61	61	61	-	-	-	-	-	
25	36	52	52	52	71	71	71	71	82	82	82	83	92	104
32	46	62	62	66	82	82	82	82	-	-	-	-	-	-
40	53	69	69	73	92	92	92	92	103	103	103	109	119	135
50	65	81	81	87	107	107	107	107	113	119	119	124	134	150
65	81	100	100	103	127	127	127	127	137	143	143	153	170	192
80	95	115	115	121	142	142	142	142	148	154	154	170	190	207
100	118	138	138	146	162	162	168	168	174	180	180	2052	229	256
125	142	162	162	178	192	192	194	194	210	217	217	242	274	301
150	170	190	190	212	127	127	224	224	247	257	257	284	311	348
175	195	215	215	245	247	247	254	265	277	287	284	316	358	402
200	220	240	248	280	272	272	284	290	309	324	324	358	398	442
250	270	290	300	340	327	328	340	352	364	391	388	442	488	-
300	320	340	356	400	377	383	400	417	424	458	458	536	-	-
350	375	395	415	-	437	443	457	474	486	512	-	-	-	-
400	426	450	474	-	489	495	514	546	543	572	-	-	-	-
450	480	506	-	-	539	555	-	571	-	-	-	-	-	-
500	530	560	588	-	594	617	624	628	657	704	-	-	-	-
600	630	664	700	-	695	734	731	747	764	813	-	-	-	-

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale@klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch