Joints estampés et coupés
Joints de bride normés

Texte de soumission
Joints de bride standard dans tous les matériaux
PTFE énumérés précédemment

Options disponibles sur demande
- Dimensions plus grandes
- autres épaisseurs
- Dimensions selon une autre norme
- Découpe selon spécification du client

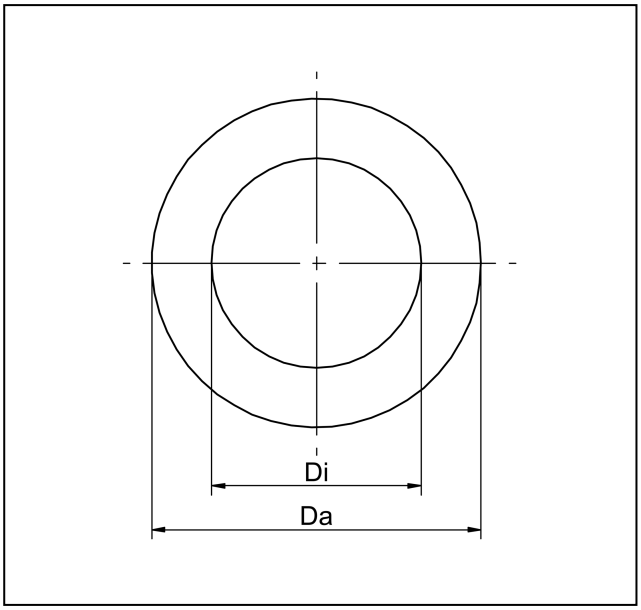

Dimensions, EN 1514-1, épaisseurs standard 1.5 mm ou 2.0 mm

DN	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
	Da x Di (mm)	Da x Di (mm)	Da x Di (mm)	Da x Di (mm)	Da x Di (mm)
15	44x22	51x22	51x22	51x22	51x22
20	54x27	61x27	61x27	61x27	61x27
25	64x34	71x34	71x34	71x34	71x34
32	76x43	82x43	82x43	82x43	82x43
40	86x49	92x49	92x49	92x49	92x49
50	96x61	107x61	107x61	107x61	107x61
65	116x77	127x77	127x77	127x77	127x77
80	132x89	142x89	142x89	142x89	142x89
100	152x115	162x115	162x115	168x115	168x115
125	182x141	192x141	192x141	194x141	194x141
150	207x169	218x169	218x169	224x169	224x169
200	262x220	273x220	273x220	284x220	290x220
250	317x273	328x273	329x273	340x273	352x273
300	373x324	378x324	384x324	400x324	417x324

Dimensions, DIN 2690, épaisseurs standard 1.5 mm ou 2.0 mm

DN	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
	Da x Di (mm)	Da x Di (mm)	Da x Di (mm)	Da x Di (mm)	Da x Di (mm)
15	43x22	50x22	50x22	50x22	50x22
20	53x28	60x28	60x28	60x28	60x28
25	63x35	70x35	70x35	70x35	70x35
32	75x43	82x43	82x43	82x43	82x43
40	85x49	92x49	92x49	92x49	92x49
50	95x61	107x61	107x61	107x61	107x61
65	115x77	127x77	127x77	127x77	127x77
80	132x90	142x90	142x90	142x90	142x90
100	152x115	162x115	162x115	168x115	168x115
125	182x141	192x141	192x141	195x169	195x169
150	207x169	218x169	218x169	225x169	225x169
200	262x220	273x220	273x220	285x220	292x220
250	318x274	328x274	330x274	342x274	353x274
300	373x325	378x325	385x325	402x325	418x325

KLINGER Gysi AG / Bachstrasse 34 / CH-5034 Suhr
Tel 062 855 00 00 / zentrale@klinger-gysi.ch / www.klinger-gysi.ch